



## Battery Terminal T14 12V 80Ah

### Características Eléctricas y de Descarga

|                          |                              |          |
|--------------------------|------------------------------|----------|
| Capacidad<br>25°C (77°F) | 20 Hour Rate (4.00A)         | 80.00 AH |
|                          | 10 Hour Rate (8.00A)         | 80.00 AH |
|                          | 5 Hour Rate (13.6A)          | 68.00 AH |
|                          | 1 Hour Rate (48.0A)          | 48.00 AH |
|                          | 1.5 Horas de Descarga 10.5 V | 32.0 A   |

|                     |                                  |       |
|---------------------|----------------------------------|-------|
| Resistencia Interna | Totalmente Cargada a 25°C - 77°F | 6.5mΩ |
|---------------------|----------------------------------|-------|


|  |              |      |
|--|--------------|------|
| Capacidad<br>Afectada por<br>Temperatura<br>(20 Horas) | 40°C (104°F) | 102% |
|  | 25°C (77°F)  | 100% |
|  | 0°C (32°F)   | 85%  |
|  | -15°C (5°F)  | 65%  |

|                                |                               |     |
|--------------------------------|-------------------------------|-----|
| Auto Descarga<br>a 25°C (77°F) | Capacidad después de 3 Meses  | 91% |
|                                | Capacidad después de 6 Meses  | 82% |
|                                | Capacidad después de 12 Meses | 64% |

| Terminal                        | T14   |  |  |
|---------------------------------|-------|--|--|
| Carga<br>(Voltaje<br>Constante) | Ciclo | Corriente de Carga Inicial Inferior a 32 A<br>Voltaje 14.40-14.80 V Tiempo 14-16 h |  |
|                                 | Flot. | Voltaje 13.50 - 13.80 V  |  |

|            |       |            |        |
|------------|-------|------------|--------|
| Alto Total | 215mm | Ancho      | 169mm  |
| Alto       | 211mm | Peso Aprox | 23.2Kg |
| Largo      | 260mm |            |        |

Voltaje (V)

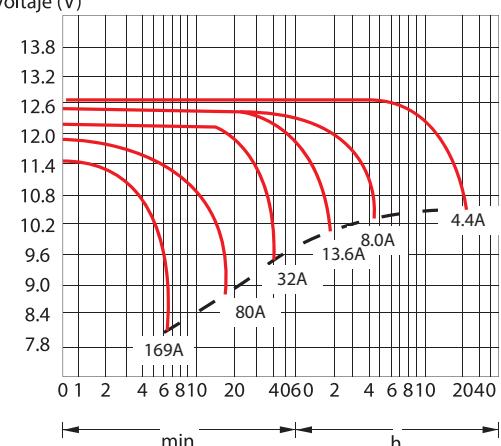

Tiempo

